


Severní pohled

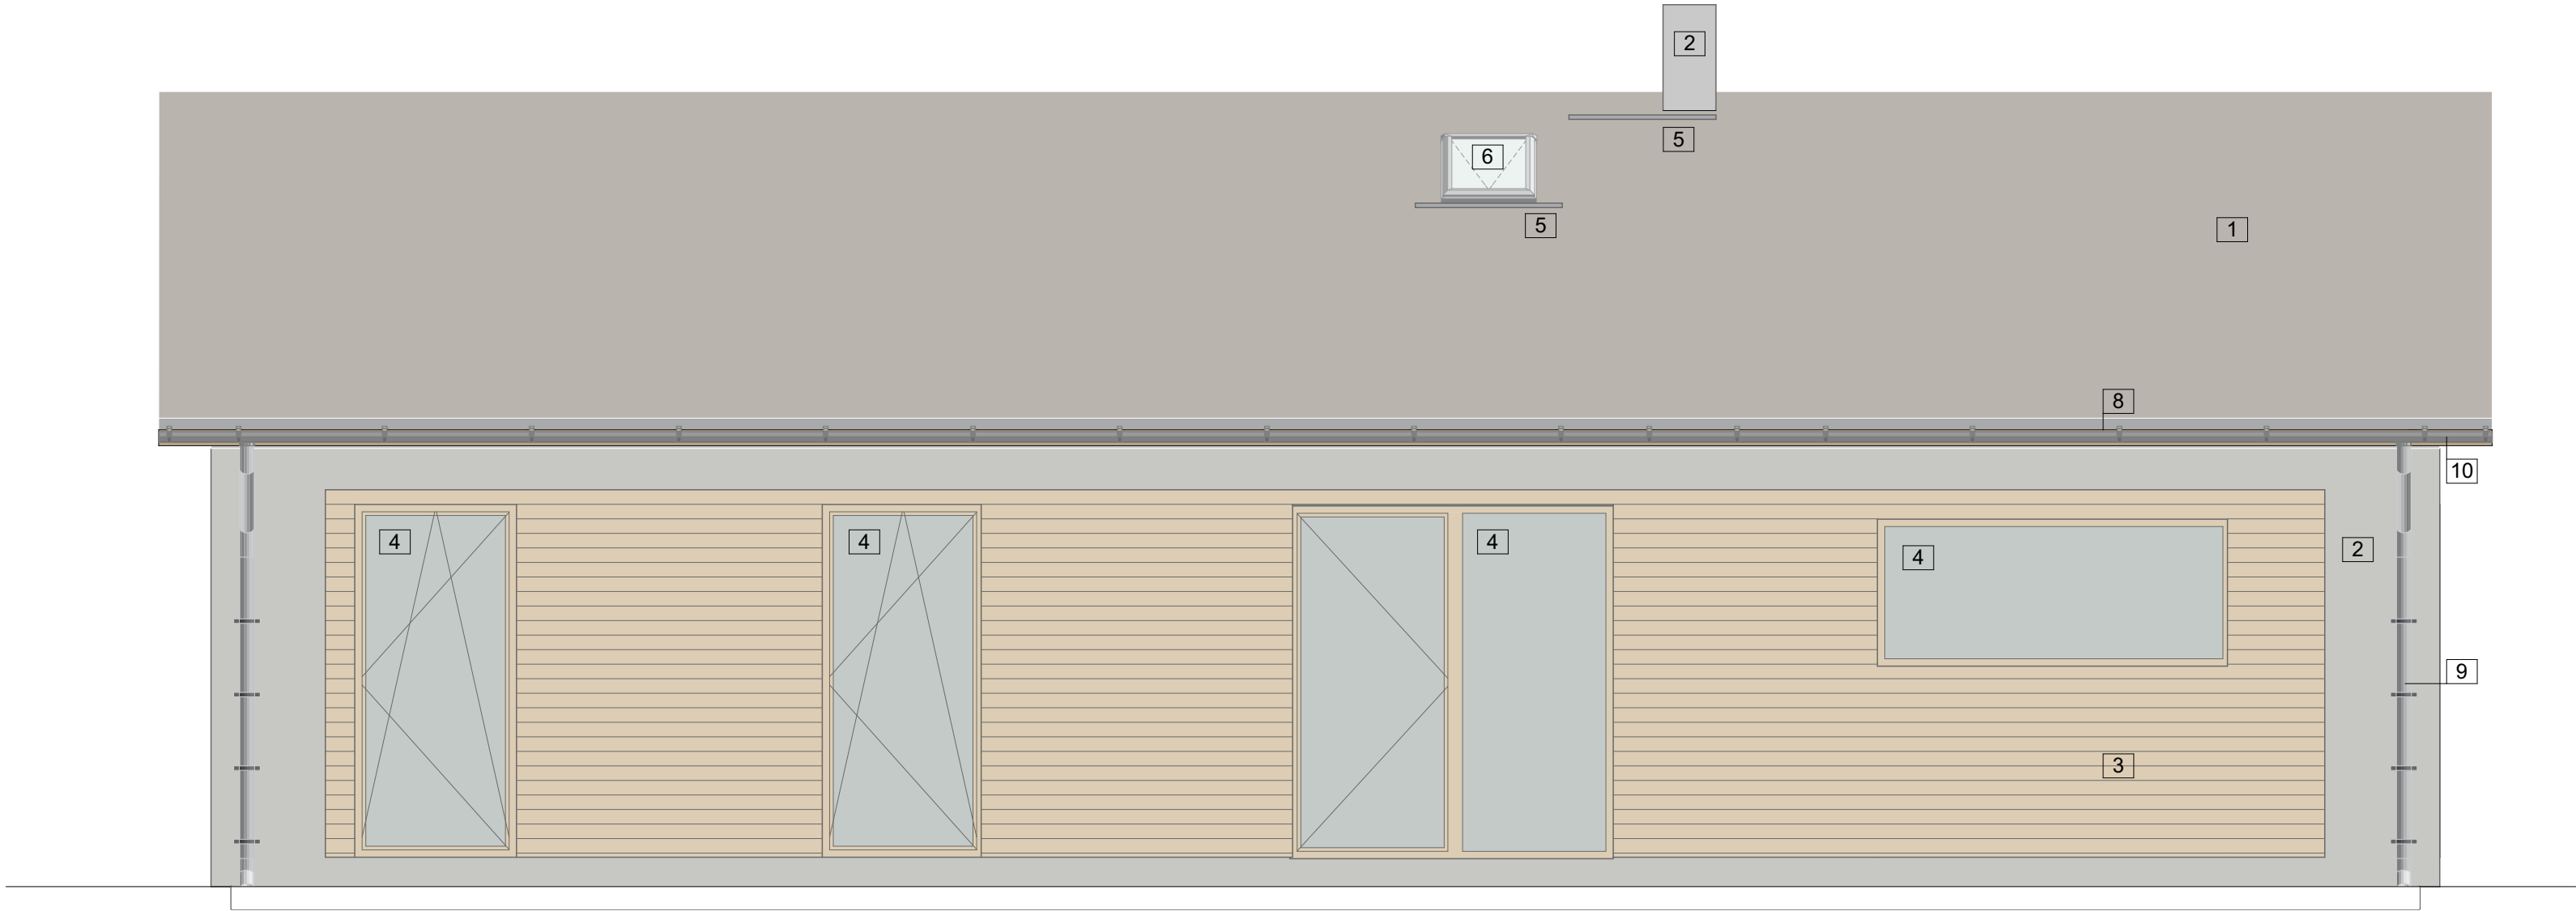

Jižní pohled

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

- 1 Střešní krytina - keramická (betonová) střešní taška, odstín antracit.
- 2 Vnější difuzně propustná omítka, odstín bílá (světle šedá).
- 3 Vnější obklad - dřevěné palubky - odstín jantar (ořech).
- 4 Dveřní/okenní rám dřevěný - (U_w 0,8 W/m²K) - odstín jantar(ořech).
- 5 Kominová lávka - materiál a odstín přizpůsobit typu a odstínu použité střešní krytiny.
- 6 Střešní okno, otevíravé z exteriéru, bude sloužit jako přístup do střešního prostoru.
- 7 Krycí mřížka přívodu/odvodu vzduchu pro rekuperační jednotku nuceného větrání.
- 8 Obklad a podbití střechy - dřevěné palubky - materiál a odstín bude odpovídat materiálu a odstínu použitého pro obklad fasády.
- 9 Okapový svod - DN 80 - materiál pozink - odstín pozink
- 10 Okapový žlab - DN 110 - materiál pozink - odstín pozink

Vypracoval		Zodpovědný projektant		Kontroloval				
Ing. Jiří Teslík								
Investor: CIUR a.s. Pražská 1012, 250 01, Brandýs nad Labem								
Profese: Stavební							Stupeň PD	Společné územní a stavební řízení
<div>CIUR DŮM 1</div> <div>BUNGALOV - 150 m2 - typový projekt</div>							Datum	2019
							Formát	A2
							Číslo zakázky	
Jméno výkresu	Severní a jižní pohled						Měřítko výkresu	
							1:41,65,	D.1.1.8